

特注品 TV3-HSP/Q

適応車種設定ダイヤルスイッチの位置 (○印は自動で識別される設定)

▼	適応車種
F	自動識別 (動作に問題があればダイヤルを変更してください)
○ 0	‘20～’22 アルファロメオ・ジュリア
○ 1	フィアット・C500
○ 2	‘23～ アルファロメオ・トナーレ
○ 3	‘23～ アルファロメオ・ジュリア
4-E	予備 (無効)

TV君内部のディップスイッチ3をONにしますと通常のTV3-H01としてお使いいただけます。

接続場所

ジュリア 運転席ダッシュボード奥のオーディオユニット
 C500 助手席ダッシュボード奥のTVチューナ
 トナーレ 運転席シート下のTVチューナ



運転席ダッシュのアンダーカバーを外します。足元ダクトの固定ピンを外し除けます。オーディオユニットの取り付けボルトを外し抜き下げます。




配線接続図通り接続します。
 TV君本体は、ダッシュエンドパネル内に設置します。

配線接続図

‘20～マイナーチェンジ後 ジュリア

ピン側から見た図

*注意
配線は、簡略しております。
×は、切断

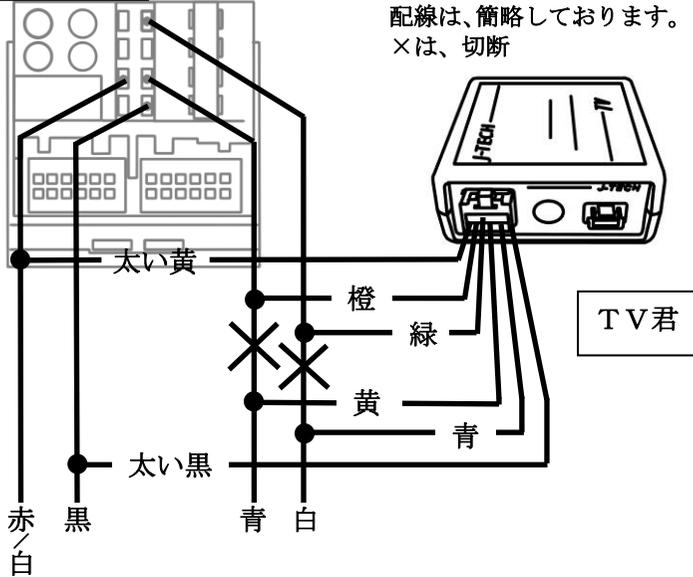

オーディオユニットに取り付け配線後
走行中TV画面に

警告


走行中は音声のみ利用できます。

が表示される場合は
配線の追加が必要です。
追加配線要領
をご覧ください。

追加配線要領

車両
CANバス

車種により
TV君コネクタのピンを
入れ替える必要があります。

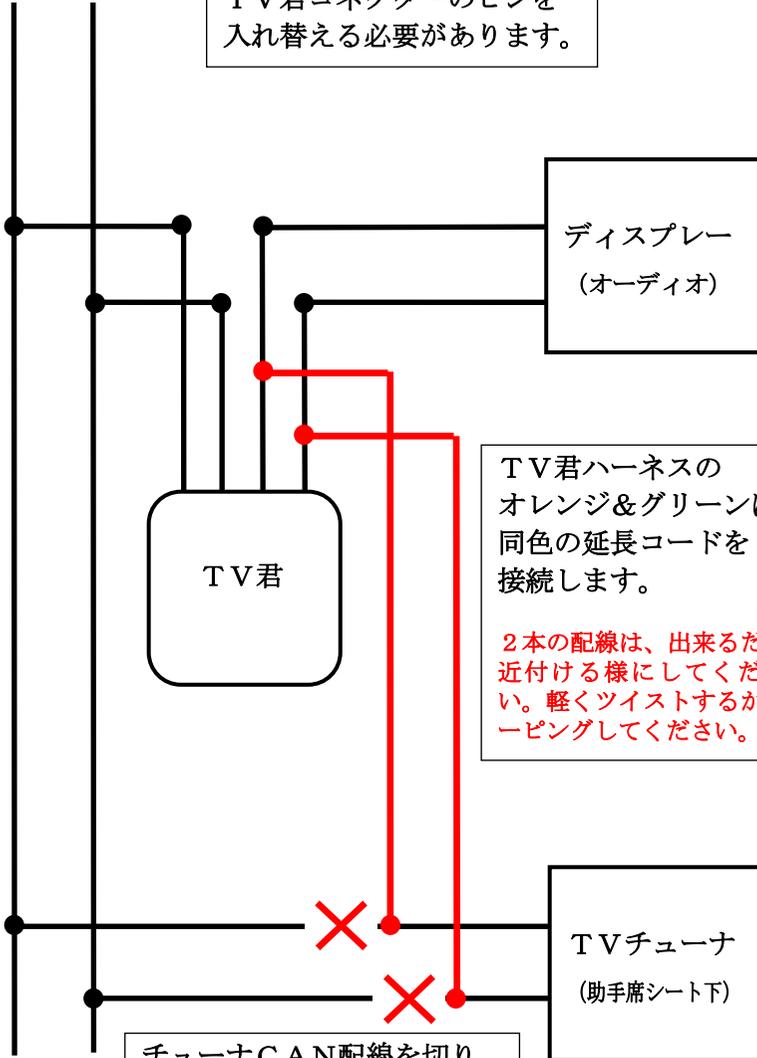

TV君ハーネスの
オレンジ&グリーンに
同色の延長コードを
接続します。


2本の配線は、出来るだけ
近付ける様にしてくださ
い。軽くツイストするかテ
ーピングしてください。

チューナCAN配線を切り、
配線接続図を参考に配線し
ます。車両からの配線は、
テープ等で**絶縁**します。

追加配線が必要な場合助手席ダッシュ内のTVチューナに追加します

‘20～ MC後 アルファロメオ・ジュリア

TVチューナ白色20ピン
配線側から見た図

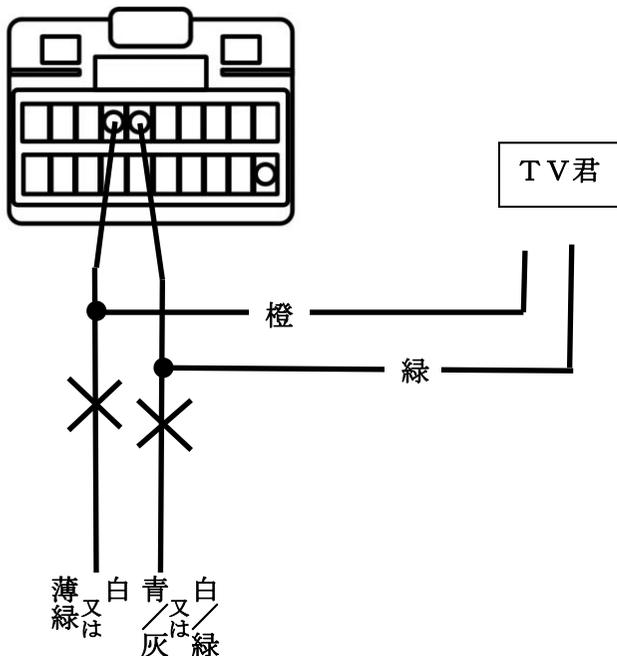

操作 ON/OFF

‘23～ アルファロメオ・ジュリア

適応車種設定ダイヤルスイッチ 3

ハンドルの右ジョグダイヤルを3秒押し込む

その都の車種

適応車種設定ダイヤルスイッチ 0～2

ハンドルのミュートボタンを3秒間に4回押し