

取り付け説明図 アルファード・メオ・フィアット

注意

マイナーチェンジ後('20～)のジュリアは、オーディオユニットにTV君を取り付け配線後走行中TV画面に下記の表示が出た場合は**別売配線**の追加が必要です。 **追加配線要領**をご覧ください。

警告

走行中は音声のみ利用できます。

取り付け概要図 ①

接続場所

ジュリア／ステルヴィオ	運転席ダッシュボード奥の オーディオユニット
C500	助手席ダッシュボード奥の TVチューナ
トナーレ	運転席シート下の TVチューナ

ジュリア




運転席ダッシュのアンダーカバーを外します。
足元ダクトの固定ピンを外し除けます。オーディオ
ユニットの取り付けボルトを外し抜き下げます。



配線接続図通り接続します。
TV君本体は、
ダッシュエンドパネル内に設置します。


1、アルファード・フィアット

オーディオヘッドユニットの光通信
集合コネクタに接続します。

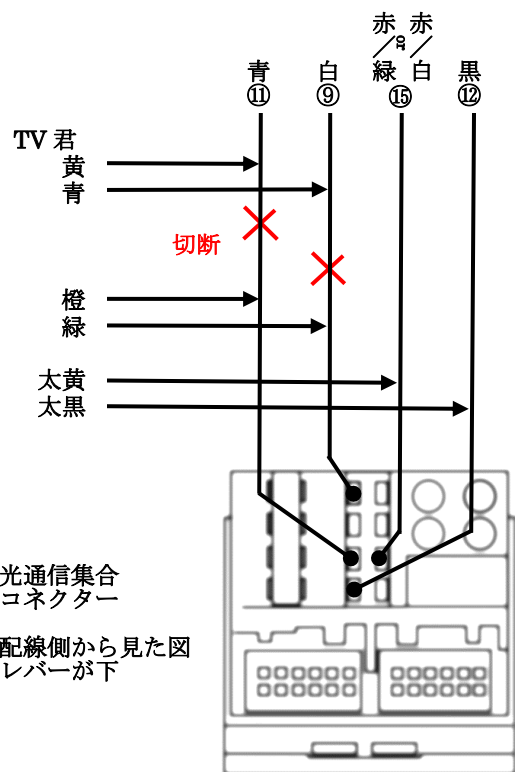


2、アルファード・フィアット

TVチューナ白色20ピン
配線側から見た図

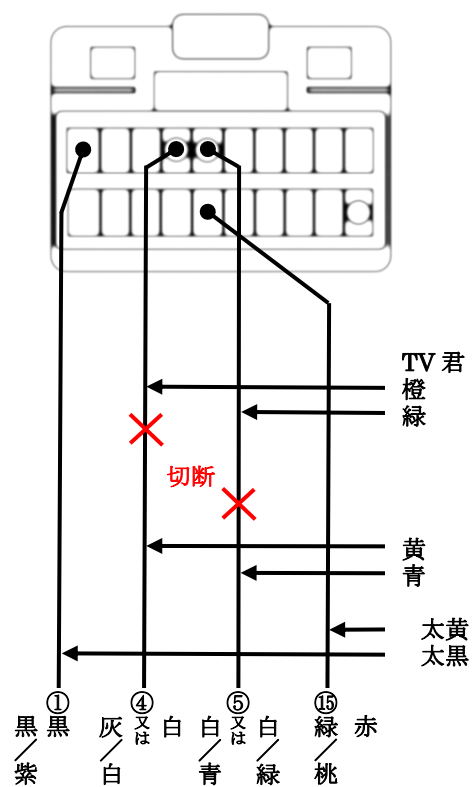

オプション・ツイストコード

車両
CANバス

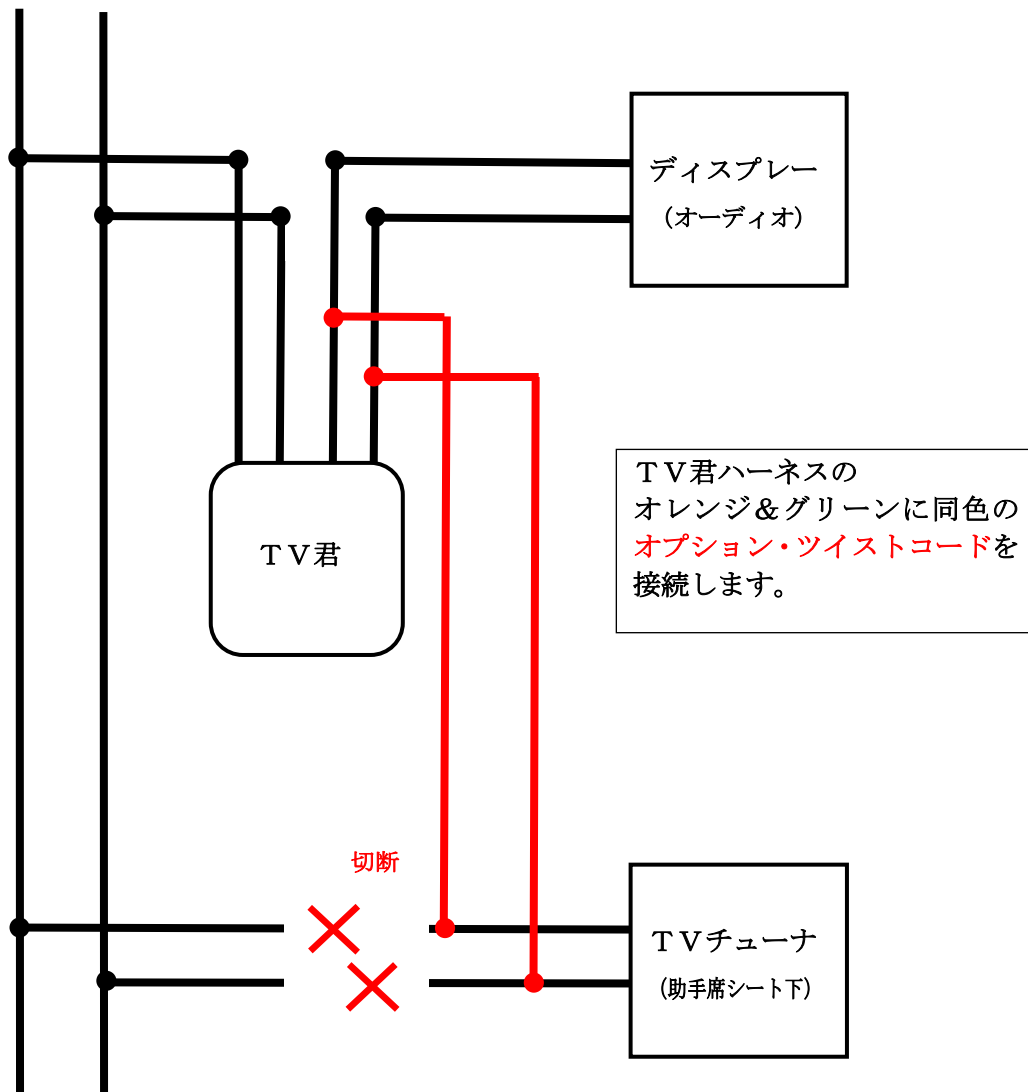

チューナCAN配線を切り、
配線接続図を参考に配線します。
車両からの配線は、テープ等で
絶縁します。